


Green Triplex PM060M02

Module Photovoltaïque
Monocristallin

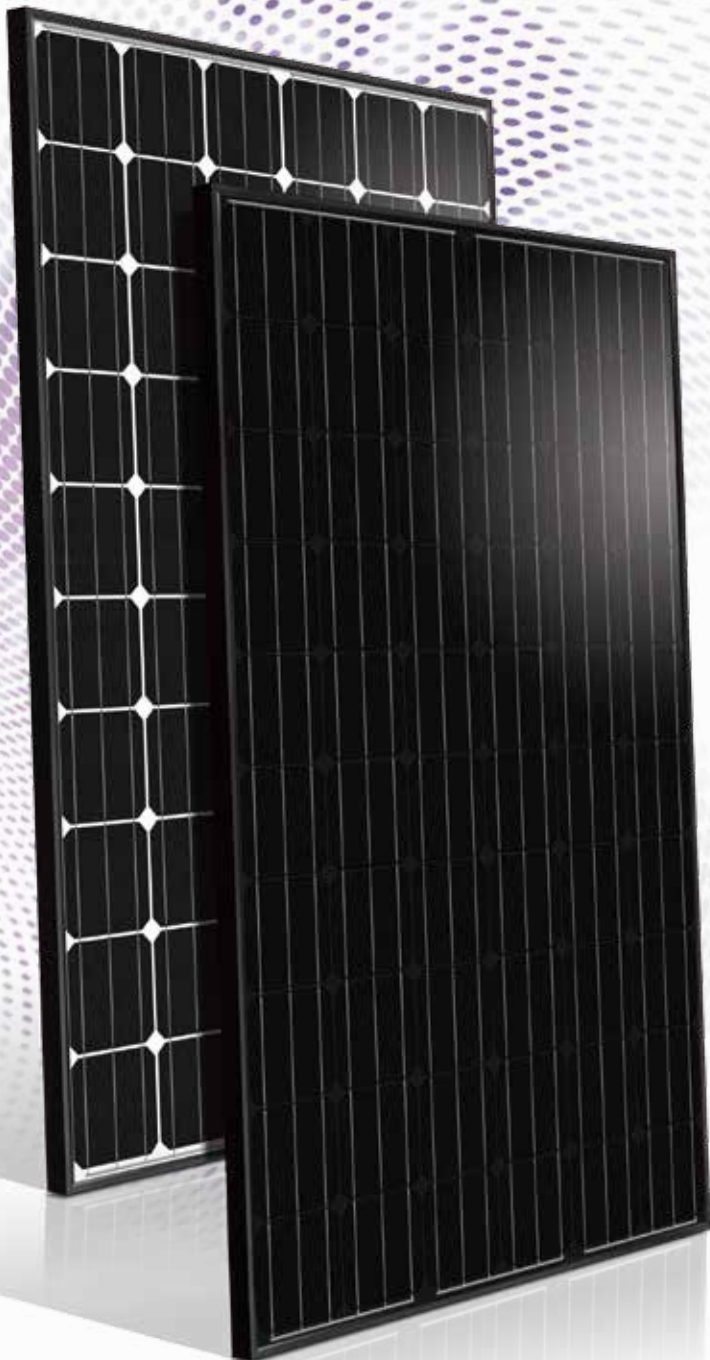

270W
290W

Plage de puissance
270 ~ 290 Wp



Caractéristiques mécaniques élevées
Module conforme aux essais de chargement extrêmes à 5400 Pa



Sans effet PID



Performance supérieure à faible luminosité
Améliore l'absorption des longueurs d'ondes les plus longues



Essai d'inflammabilité
Faible inflammabilité assurant la sécurité contre le feu



Boîte de jonction IP67
Niveau avancé d'étanchéité à l'eau et à la poussière



Résistance à la corrosion et à l'humidité
Module conforme à IEC 61701 : Essai de corrosion au brouillard salin



Essai d'ammoniac
Fiable en environnement riche en ammoniac



BenQ
Solar

Green Triplex PM060M02 (270~290 Wp)

Données électriques

Puissance nominale PN	270W	275W	280W	285W	290W
Rendement du module	16.8%	17.1%	17.4%	17.7%	18.0%
Tension nominale Vmp (V)	31.8	32.3	32.7	31.0	31.3
Courant nominal Imp (A)	8.50	8.52	8.57	9.20	9.27
Tension de circuit ouvert VOC (V)	38.5	38.7	38.9	40.0	40.4
Courant de court circuit ISC (A)	9.01	9.03	9.06	9.80	9.82
Tolérance maximum de PN	0 / +3%				

- Les données ci-dessus représentent les mesures effectives dans des conditions de test standard (STC)
- STC : éclairement 1000 W/m², AM 1.5, température 25 ± 2 °C, conformément à la norme EN 60904-3
- Les données électriques indiquées sont des valeurs nominales qui représentent des mesures de base et des tolérances de fabrication de ±10% à l'exception de PN. Le classement est effectué selon la PN

Coefficient de température

NOCT	46 ± 2 °C
Coefficient de température de PN	-0.44% / K
Coefficient de température de VOC	-0.30% / K
Coefficient de température d'ISC	0.06% / K

- NOCT: Normal Operation Cell Temperature (Température normale de fonctionnement des cellules), les conditions de mesure: éclairement 800 W/m², AM 1.5, température de l'air 20°C, vitesse du vent 1 m/s

Caractéristiques mécaniques

Dimensions (L x P x H)	1639 x 983 x 40 mm (64.53 x 38.70 x 1.57 in)
Poids	18.5kg (40.79 lbs)
Façade en verre	Verre solaire haute transparence (trempé), 3.2 mm (0.13 pouces)
Cellule	60 cellules solaires monocristallines, 156 x 156 mm (6 x 6 pouces)
Encapsulation des cellules	EVA
Backsheet	Film composite
Cadre	Cadre en aluminium anodisé
Boîte de jonction	IP-67 avec 3 diodes de dérivation
Type de connecteur & Câbles	TE Connectivity PV4: 1 x 4 mm ² (0.04 x 0.16 pouces ²), longueur: 1.0 m chacun (39.37 pouces) YUKITA YS-254 / YS-255: 1 x 4 mm ² (0.04 x 0.16 pouces ²), longueur: 1.065 m chacun (41.93 pouces)

Conditions d'utilisation

Température de fonctionnement	-40 ~ +85 °C
Plage de température ambiante	-40 ~ +45 °C
Tension max du système IEC/UL	1000 V / 1000 V
Calibre des fusibles de série	15 A
Capacité de charge maximale	Testé jusqu'à 5400 Pa selon la norme IEC 61215 (test avancé)

Garanties et certifications

Garantie du produit	Un maximum de 10 ans en matériel et main d'œuvre
Garantie de performance	Garantie de puissance linéaire de 80% pendant 25 ans *1
Certificats	Selon les directives IEC/EN 61215, IEC/EN 61730, UL 1703 *2


*1 Veuillez vous référer à la lettre de garantie pour plus de détails

*2 Veuillez confirmer d'autres certifications avec les revendeurs officiels


Conditionnement

Conteneur	20' GP	40' GP	40' HQ
Pièces par palette	26	26	26
Palettes par conteneur	6	14	28
Pièces par conteneur	156	364	728

Dessin Unité : mm (pouce)

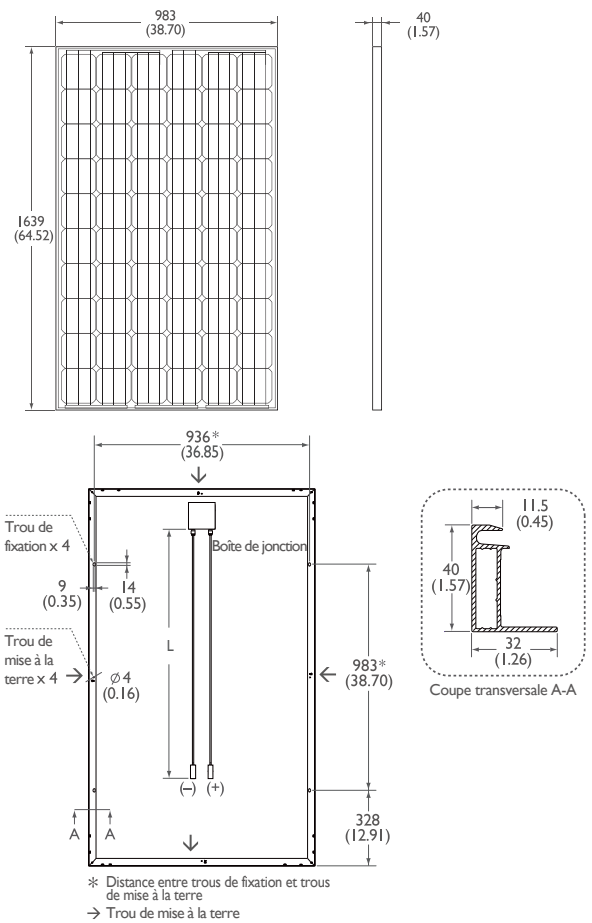

I-V Curve

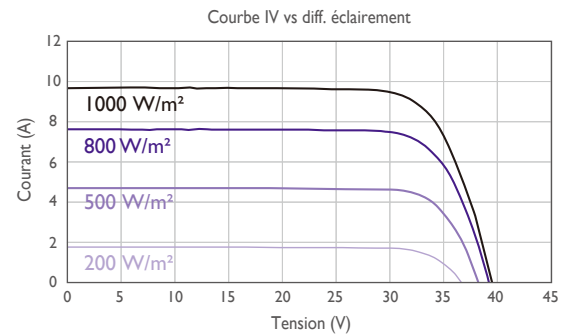

Caractéristiques courant/tension en fonction de l'éclairement et de la température du module.

Dealer Stamp



AU Optronics Corporation

No. 1, Li-Hsin Rd. 2, Hsinchu Science Park, Hsinchu 30078, Taiwan

Tél : +886-3-500-8899 www.BenQSolar.com



BenQ Solar est une division d'AUO Cette fiche est imprimée avec de l'encre de soja

©Copyright Juillet 2014 AU Optronics Corp. Tous droits réservés. Les informations peuvent être modifiées sans préavis.



BenQ
Solar